

Unidad Sanitización SANiLine

• Aplicación

Las **unidades SaniLine** es la solución de sanitización en línea para llenadoras de producto en frío.


Emplean un sistema de dosificación en continuo de ácido peracético (PAA) mediante un sistema regulable que dosifica a una proporción fija ante un caudal de entrada de agua variable.

Se trata de equipos sencillos y compactos. Proporciona alarma de nivel bajo o mínimo en la garrafa de químico y tiene la posibilidad de comunicar con la llenadora.


Presenta tres tipos de equipos de sanitización, en función de las necesidades de proceso y los tipos de servicios en fábrica.

• Tipos de SaniLine



SaniLine 1: Sanitización en línea

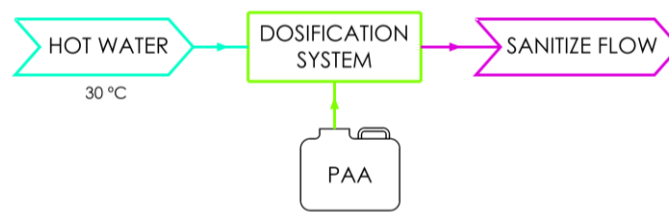

SaniLine 2: Sanitización en línea con calentamiento

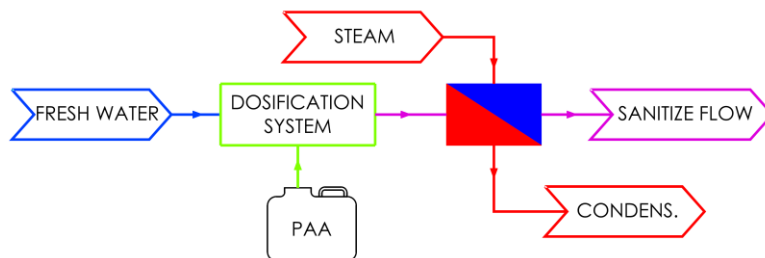


SaniLine 3: Sanitización en línea con calentamiento y tanque

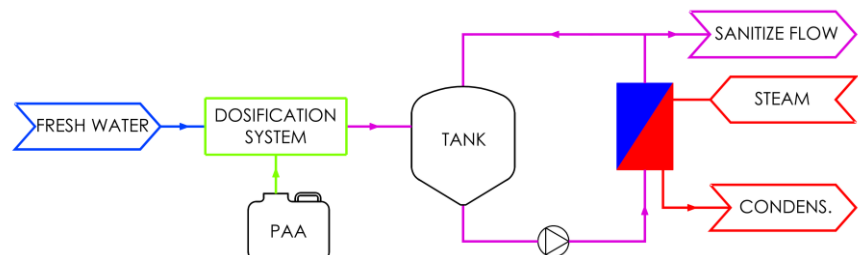


Unidad Sanitización SANILINE


SaniLine 1: Sanitización en línea

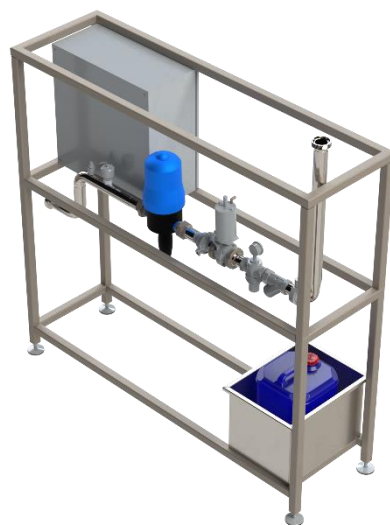

SaniLine 2: Sanitización en línea con calentamiento

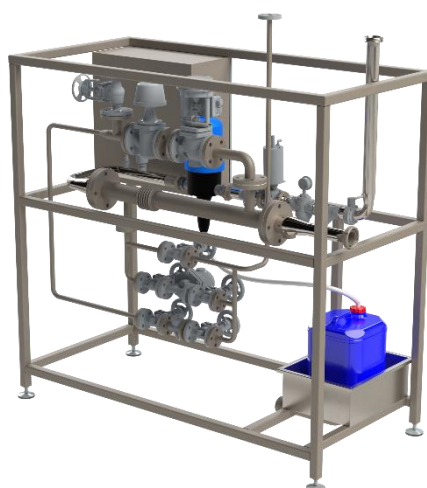

SaniLine 3: Sanitización en línea con calentamiento y tanque

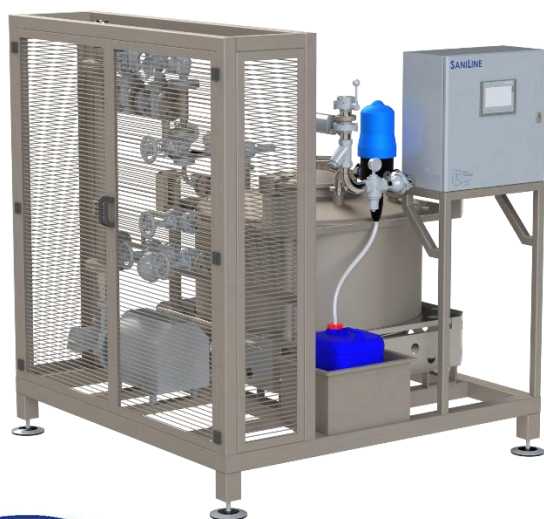

Unidad Sanitización SANILINE

• Especificaciones técnicas

Requisitos eléctricos:

Potencia consumida	4 kW – 400 V AC (solo en la opción SaniLine 3)
Tensión de maniobra	24 V.c.c.
Cuadro eléctrico	Acero inox. A304 (600 x 600 x 300 mm)

Materiales:

Partes en contacto con el producto	Stainless steel AISI 316L
Otras piezas de acero	Stainless steel AISI 304L
Juntas en contacto con el producto	EPDM (*)
	(*) Juntas en contacto con PAA en FKM (Viton)

Límites de operación:

Caudal de envío	6.000 l/h	4,0 bar
Max. temperatura de calentamiento	40°C	

Uniones:

Racor DIN 11851 | T-clamp
Servicio en bridas EN1092-1



Unidad Sanitización SANILINE

- **Dimensiones**

	DIMENSIONES		
	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)
SANILINE 1	1.700	500	1.615
SANILINE 2	1.763	800	1.615
SANILINE 3	1.780	1.780	2.012

(*) Información orientativa. Nos reservamos el derecho de modificar cualquier material o característica sin previo aviso. Fotos no contractuales.

